Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Référence : 17TSV7M

Écran Tactile 17 Pouces en Métal (5:4)

Voir le produit en ligne



Informations produit

- Écran tactile 5:4 multipoint
- Entrées : HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Installation : encastrable, murale, bureau
- Dimensions : 384 x 317 x 46 mm

L'écran tactile 17 pouces se distingue par sa dalle 5:4 multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 17TSV7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible vos appareils utilisant les systèmes d'exploitation sous Windows, macOS ou Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

©2026 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Généralités

Fabricant	Beetronics
Gamme de produits	Touchscreen Series
Nom du produit	Écran Tactile 17 Pouces en Métal (5:4)
Référence	17TSV7M
Type de produit	Écran tactile
Garantie	2 ans
Manuel de l'Utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Architecture d'affichage

Format d'image	5:4
Résolution native	1280 x 1024
Pixels par pouce	96 PPI
Diagonale	17.0 pouces (434 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Rétro-éclairage	LED
Surface	Verre trempé
Orientation prise en charge	Paysage, portrait, Face-up

Performances d'affichage

Luminosité maximale	250 nits (typique)
Luminosité minimale	1 nit
Contraste	1000:1
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Temps de réponse	10 ms
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)

Technologie tactile

Technologie tactile	Tactile capacitif (PCAP)
Points de contact	10 points de contact (Multitouch)
Interface tactile	Conforme USB HID
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif
Prise en charge des gestes	Appui, balayage, défilement, pincement pour zoomer (selon le système d'exploitation et l'application du système hôte)

©2026 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Fonctions opérationnelles

Audio	Haut-parleurs intégrés doubles
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables.
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo).
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité du rétroéclairage réglable via télécommande ou variateur optionnel.

Logiciels et compatibilité

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS
Samsung DeX	Toutes versions de Samsung DeX

Connectivité

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Vidéo, audio, touch
USB-A	Via l'adaptateur USB-C vers USB-A. Ceci active uniquement la fonction tactile et doit être combiné avec HDMI, DisplayPort ou VGA pour l'affichage.
Entrée AUX (3.5mm)	1x
Sortie AUX (3.5mm)	1x

Mécanique

Dimensions (sans le pied)	384 x 317 x 46 mm
Zone active	368 x 300 mm
Poids	3600 gramme (4300 gramme avec pied)
Couleur	Noir

Montage

Mural	VESA 100x100mm
Encastrable	Deux équerres plates incluses
Pied	Réglable et amovible
Orientations de montage prises en charge	Paysage, portrait, Face-up

©2026 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Énergie

Tension d'entrée nominale	19V DC
Plage de tension d'entrée	10-36V DC
Consommation électrique	20 W (en fonctionnement), 0.4 W (veille)
Alimentation	Alimentation DC externe incluse
Adaptateur secteur fourni	Entrée : 100-240V AC, 50/60Hz, Sortie : 19V DC, 2,5A
Connecteur d'alimentation	Connecteur DC cylindrique 5,5 mm × 2,1 mm
Longueur du câble DC	1.5 m
Longueur du cordon d'alimentation	1.0 m

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C (14°F à 140°F)
Température de stockage	-20°C à +70°C (-4°F à 158°F)
Humidité d'exploitation	10% - 90% sans condensation
Indice de protection (IP)	IP65 (en façade)
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
MTBF	50k

Conformité & réglementations

Normes régionales	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Normes environnementales	RoHS, REACH, DEEE, California Proposition 65, minerais de conflit (3TG ; sur la base de déclarations fournisseurs)
Normes industrielles	Maritime : IEC 60945, DNV-CG-0339 (nécessite BEE-PSU1-MAR) ; Ferroviaire : EN 50155, EN 45545-2 ; Automobile : e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Champ d'application	Les normes et certifications s'appliquent à la configuration de produit testée utilisant l'alimentation spécifiée. La conformité finale au niveau du système reste de la responsabilité de la partie chargée de l'intégration du système.
Déclaration de conformité	Télécharger PDF

Ce colis contient

Contient	Écran tactile, câble USB-C vers USB-C, câble USB-C vers USB-A, deux équerres plates, pied, télécommande, adaptateur secteur, manuel d'utilisation

Accessoires compatibles

Prolongateur infrarouge	Compatible l'extendeur infrarouge externe (IRC7)
Dimmer externe	Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8)
Montage en rack	Compatible avec le kit de montage en rack 19 pouces (RMK2)
Montage mural	Compatible avec le support mural plat (VWB1)
Pied	Compatible avec VDK6 support en métal
Stylet	Compatible avec CTS7 stylet pour écran tactile capacitif

©2026 Beetronics


Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

EPR Weights

Plastic Packaging Weight (in Gram)	245
Paper Packaging Weight (in Gram)	760
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	260
Total Packaging Weight (in Gram)	1267
WEEE Weight (in Gram)	4220

©2026 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

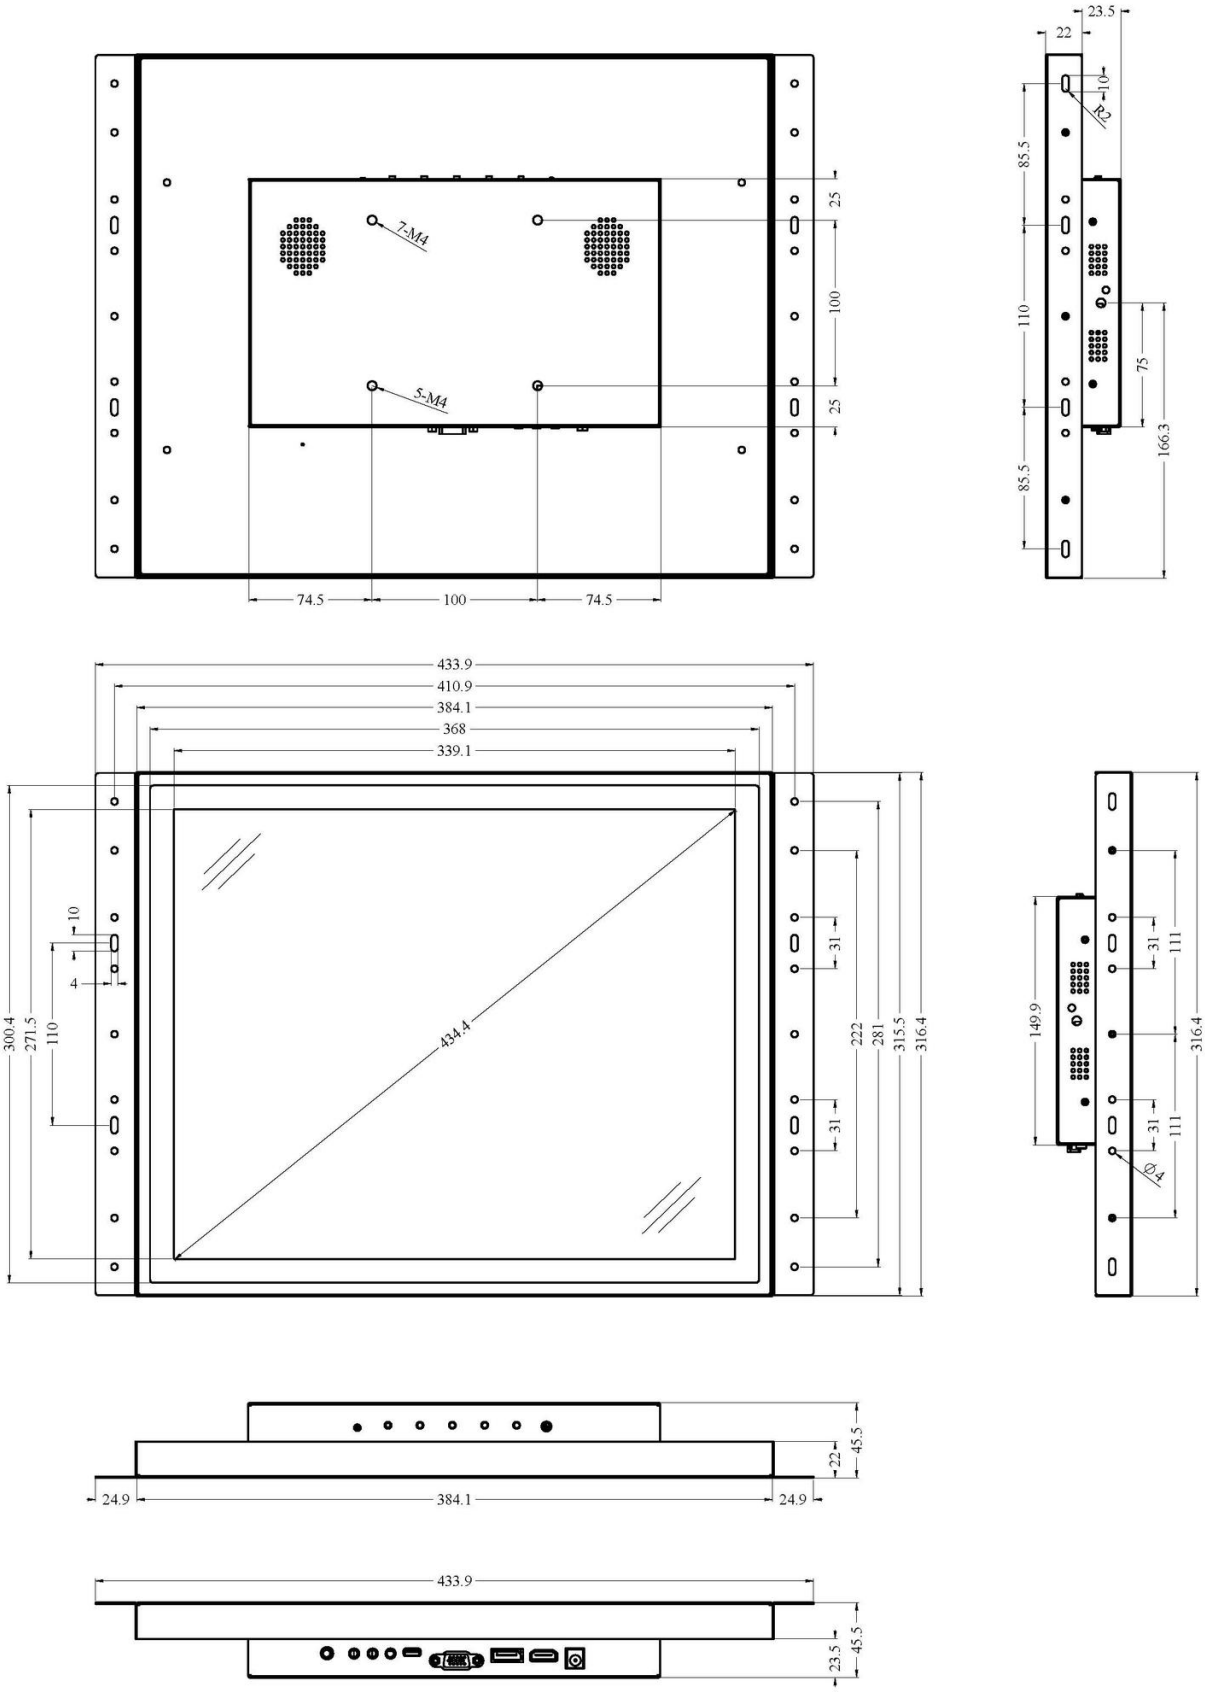

© 2026 Beetronics

Les dimensions sont en mm.